


凌讯智能单警柜

快速入门

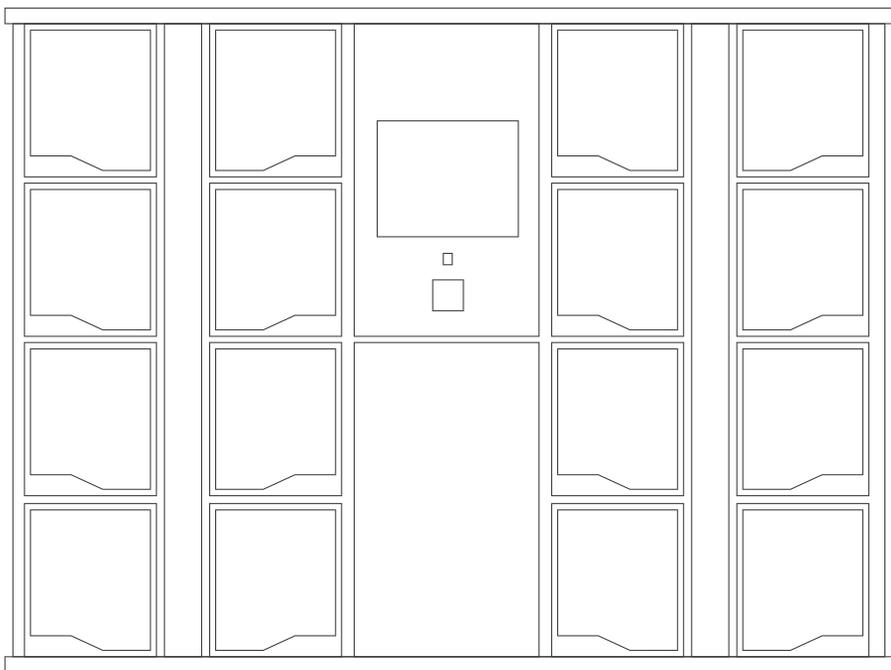

温馨提示

客户服务请关注官网：凌讯网络 LISION NETWORK®

凌讯官网



如需安装服务，请拨打消费者服务热线400-850-0551预约，非官方授权人员安装造成的产品损坏不在包修范围内。

扫码下载



扫描凌讯装备云应用下载二维码，在手机上安装 App 后可实现智能单警柜与手机互联，更多功能介绍及操作指导请扫码查看。

凌讯装备云App 支持 64 位的 Android 9.0 及以上版本手机。


第一部分：拆机安装说明书及操作手册

1. 配置智能单警柜


按照取机图示（包含取机注意事项及安装指导）安装智能单警柜后，参考以下步骤完成配置：

01.将智能单警柜连接电源，首次接通电源后智能单警柜自动开机

- 本产品取电220V，取电接头为三相插座
- 日常使用中，智能单警柜底部电源键（如下图）即可可控制智能单警柜开/关机。

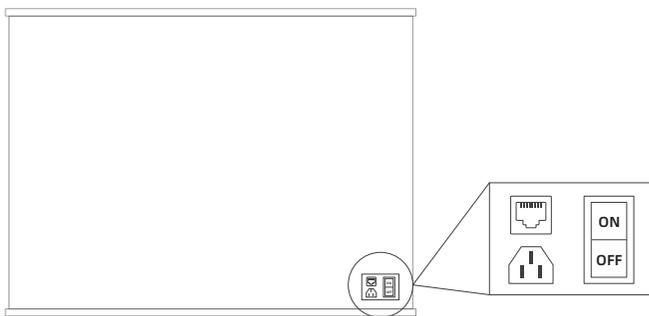

02.将智能单警柜连接网络，网络插口参照下述图片



- 确保网络接口联通，继续下一步操作；
- 点击触摸屏主页面“凌讯装备云应用”开启您的智能单警柜体验之旅。

2.智能单警柜操作手册



扫码查看凌讯单警装备柜操作手册

第三部分：售后服务

01 售后服务

本产品全国联保，享受质保期为：整机1年，主要部件（RFID阅读器、锁控系统、消杀系统）3年。如因质量问题或故障，凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明，享受质保服务！

问题咨询：智能单警装备柜在使用过程中遇到任何问题，可以到凌讯装备云官网咨询，有专人负责跟进。

售后服务电话：400-850-0551

凌讯装备云官网：<https://www.lxzby.com/>

02 安全信息


在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。
- 请在温度 0°C ~ 40°C 范围内使用本设备。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请勿用力挤压设备表面及柜体玻璃面，可能会造成柜体变形和玻璃破损。
- 请勿使用任何物体堵塞设备的开孔，且在设备四周留出 10 厘米以上的散热空间。
- 切勿将本设备置于不稳定的位置。设备可能翻倒，并可能造成严重人身伤害或死亡。

配件要求

- 使用未经认可或不兼容的电源，可能引发火灾、爆炸或其他危险。

第二部分：凌讯智能单警柜产品参数

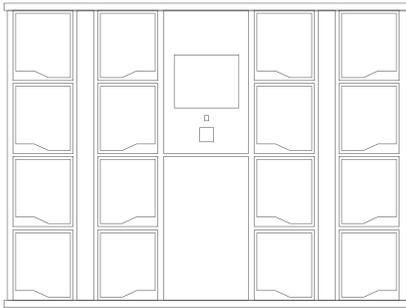

产品参数

品牌：凌讯LISION
 型号：LXDJ/8-C
 颜色：黑蓝款/灰白款
 传播名：凌讯智能单警装备柜8C
 上市时间：2021年12月
 操作系统：Android 7
 用户界面：Android 7
 CPU架构：Cortex-A17
 RAM+ROM：2G+16G
 CPU核数：
 4核，2×Cortex A73 + 2×Cortex A53
 CPU主频：1.8GHz
 GPU型号：ARM Mali-T764
 CPU制程：28nm2.屏幕
 屏幕尺寸：19 英寸
 分辨率：2K (1920×1440像素)
 屏幕类型：LCD
 可视角度：178°
 刷新率：60Hz
 屏幕长宽比：4：3

主柜

尺寸：600mm×2000mm×550mm
 材质：冷轧钢板
 锁控方式：电控锁
 执法记录仪采集站：选配
 环境监测：湿度监测、温度监测
 输入接口：
 HDMI 2.0×1、USB 3.0×5、RJ45×1、
 4Gcat2×1、WLAN×1
 数据接口：RS232×5；RS482×5
 氛围灯控：单色

辅柜

尺寸：1200mm×2000mm×550mm
 RFID阅读：支持
 柜门数：4/6/8
 消杀紫外线灯：支持
 通风除湿：支持
 状态指示灯：支持

其他

软件升级：支持
 产品工作温度：-20℃~40℃
 产品存储温度：-25℃~60℃
 软件名称：凌讯装备云智能单警柜软件V1.0

·只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

电源安全

·电源插头作为断开电源的装置，电源插座应安装在设备附近并应易于操作。
·当不使用本设备时，请断开电源与设备的连接并从电源插座上拔掉电源插头。

主柜

·请勿将其他物品放置主机柜体内，若有异物或液体进入设备，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系官方客服。
·请勿将主柜置于粉尘浓度高的环境使用，可能导致主机老化引发火灾等危险，请做到定期进行清扫内部灰尘，保证主机洁净。
·请勿擅自插拔主机箱内的线路，可能会造成设备短路从而引发火灾或其他危险。
·请勿在主柜内部电路保护器打开保护时继续强制关闭电路保护器操作，可能会造成其他关联电器短路引发火灾或其他危险。
·请勿在主柜操作屏幕上安装除“凌讯智能单警装备柜”以外的任何应用，或对主机操作系统进行强制ROOT操作，可能会导致整体设备系统紊乱，无法正常使用。

辅柜

·请勿将除单警装备以外的物品放置辅柜内，例如食物容易造成柜体内有异味，若出现油渍、异味可取出副柜内的隔板进行擦拭清洗。
·请勿随意使用硬质抹布擦拭副柜玻璃，容易造成玻璃划伤。
·请勿随意使用具有腐蚀性液体擦拭副柜玻璃，可能造成玻璃腐蚀。
·请勿在副柜玻璃内侧进行重力擦拭或尖锐物划伤，由于玻璃内侧采用RFID屏蔽膜，在重力擦拭或尖锐物都有可能造成RFID屏蔽膜破损，影响RFID读取副柜内的装备准确率。
·请勿随意打开副柜锁控面板对内部线路进行擅自拆卸及自行组装线路，可能导致设备发生故障，引发短路起火。

·请勿随意挪动副柜之间的位置，在安装完毕后，副柜与副柜之间设有连接线，随意挪动位置可能拉断副柜之间的连接线，导致设备无法正常使用。

UPS电池安全

·请勿非专业人士更换主柜内的UPS电池，容易造成线路损坏。

·更换UPS电池时，只能使用同类型或等效类型的电池。若电池更换不当可能会导致电池爆炸。

·请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

环境保护

·请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。

·请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。



安徽凌讯网络有限公司

Anhui Lision Network Co., Ltd



地址：安徽·合肥高新区深港产业园8栋3F-8B301

电话：400-850-0551

官网：www.lxby.com